


Ø711 - Ø1016 mm

(Ø28" - Ø40")

AXXAIR


CC1100

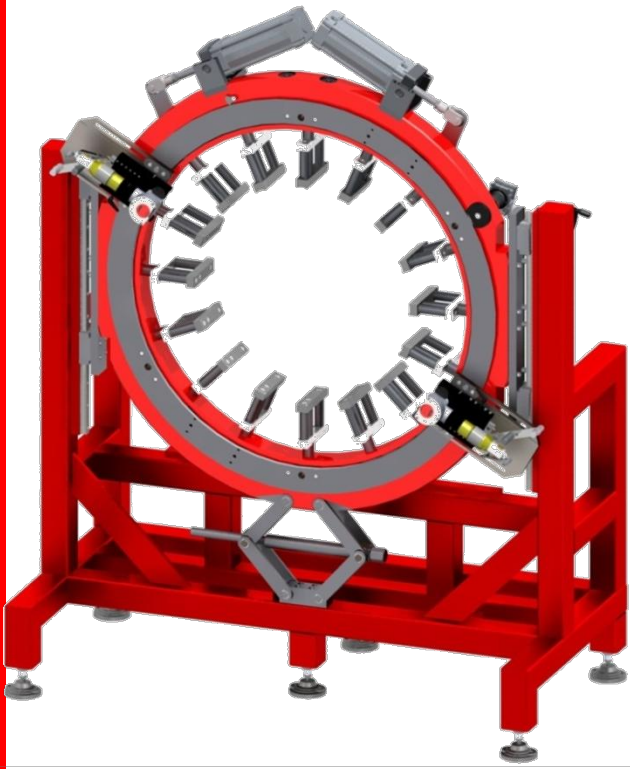


Technikai paraméterek:

- Standard szorítópofa:
Ø711 - Ø1016 mm (Ø28" - Ø40")
- Vágási pontosság:
függőleges vágás esetén <0,4 mm
- Tömeg: 900 kg

Jellemzők




Gép magasság állító készülék



Központosító befogás 16, pofás, **rozsdamentes acél** szorítóval a csődeformáció csökkentése érdekében.



Automata pneumatikus szorító



Alapfelszerelés a **kézikerék:** megnöveli a vágókorong éltartamát, és növeli a vágás minőséget

Kiegészítők	Motorok	Hivatkozási szám	Fogyó-kopó alkatrészek
Kérésre	MO PD: pneumatikus 60 - 110 l/min, levegőfogyasztás 1500 l/min 6 bar-on.	720PD	LS6872: 1 - 3 mm LS6844: 2 - 7 mm
			LS8080: 1 - 3 mm LS8054: 2 - 7 mm
			LS8034: 5 - 12 mm
			LS9038: 5 - 15 mm
			CCLUH: kenőanyag

MADE IN FRANCE

GLOBAL PROCESS

www.weldmatic.hu

ORBITÁLIS VÁGÁS