


Ø5 - Ø121 mm
(Ø0,25" - Ø4,5" mm)


AXXAIR

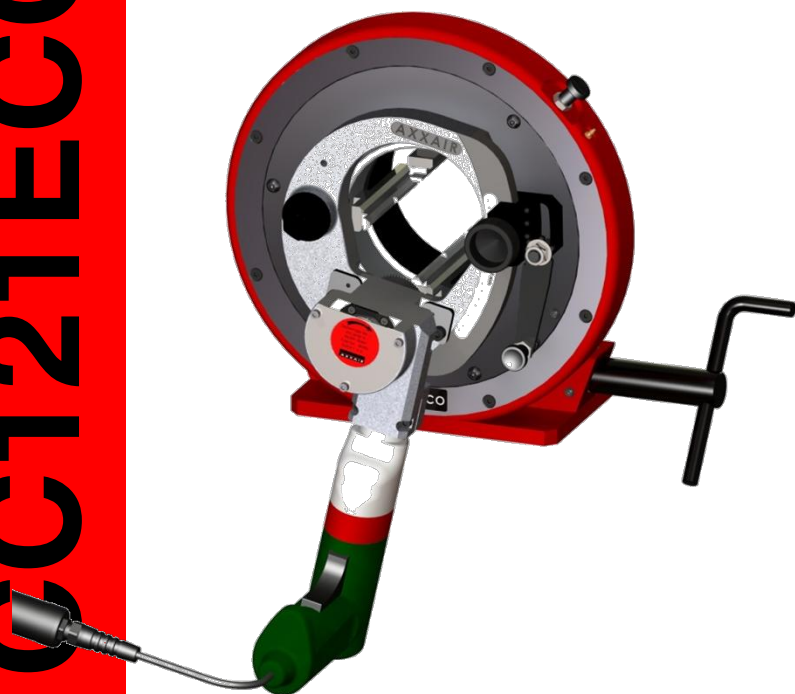


Technikai paraméterek:

- Standard szorítópofa:
Ø24 - Ø121 mm (Ø1" - Ø4,5")
- Kiegészítő szorítópofa:
Ø5 - Ø108 mm (Ø0,25" - Ø4,25")
- Vágási pontosság:**
függőleges vágás esetén < 0,25 mm
- Két pozícióba állítható vágókorong a csőidomok megmunkálásához is.
- Tömeg:** 36 kg (könnyű kezelhetőség)


Jellemzők



A vágókorong és a befogás távolsága **2-13,5 mm** között állítható, ezzel csökkentve a rezgéseket és a deformációt.



Központosító befogás 4 pofás, **rozsdamentes acél** szorítóval a csődeformáció csökkentése érdekében.

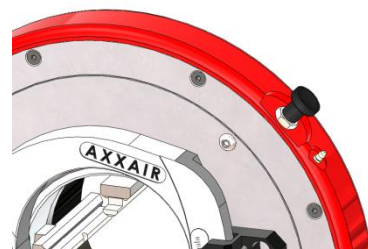

Biztonságos kezelhetőség.

Kiegészítők	Motorok	Hivatkozási szám	Fogyó-kopó alkatrészek
CCPS21: gépállvány	MD21: Métabo 1010 W, 220 V, Vastagság < 7 mm	121ECO2	LS6872: 1 - 3 mm
CCBSB-01: állítható magasságú csőtovábbító állvány -1.5 m	MD11: Métabo 1010 W, 110 V, Vastagság < 7 mm	121ECO1	LS6844: 2 - 7 mm
CCBSB-02: csőtovábbító állvány - 1,5 m			LS63100: 0.7 - 1.5 mm
CCDT: nagyobb méretű fogásvételet segítő kar			CCLUP: kenőpaszta
CCSER1: egyszerű csőtámasz CCSER2: golyós csőtámasz			